

ANIMO OptiMe

wersje **INSTANT/FRESH MILK**

- Atrakcyjny wygląd i wysoka jakość napojów.
- Ekspres o wydajności **do 125 kaw dziennie**.
- Liczne możliwości konfiguracji komunikatów wyświetlanych na ekranie.
- Laureat nagrody za wyjątkowy design Reddot Award 2019.



Dostępne kolory



Czarny



Biały



Czerwony



Brązowy



Dąb

Funkcje podstawowe



Ekstrakcja najwyższej jakości

Ekspres oferuje odwrócony system parzenia espresso oraz ceramiczny mechanizm młynka zapewniający niebywałą żywotność (~300 000 filiżanek).



Pomocne powiadomienia

Powiadomienie na ekranie, gdy zbiornik jest prawie pusty. Łatwa obsługa dzięki wskazówkom na ekranie (z animacjami).



Ekran dotykowy

Łatwy w obsłudze 7" ekran dotykowy z intuicyjnym interfejsem. Możliwość ustawienia logo firmy, obrazu, wideo lub reklamy jako wygaszasz ekranu. Informacje na temat wartości odżywczych lub alergenów na ekranie.



Oświetlenie OptiLight LED

Stylowe oświetlenie LED w dowolnym kolorze. Możliwość dostosowania koloru tła wyświetlacza pod OptiLight.



Pompa rotacyjna

Zastosowanie pompy rotacyjnej dzięki czemu jej praca jest cichsza i bardziej równomierna.



Automatyczne czyszczenie

Szybki i łatwy w użyciu program czyszczenia.

Opcje dodatkowe



Obejście (Bypass)

Użyteczne rozwiązanie do parzenia kawy Americano i typu Long Black Coffee.



Moduł świeżego mleka

Cicha pompa świeżego mleka pozwalająca uzyskiwać niezmiennie wysoką jakość. Szybkie i łatwe czyszczenie zgodne ze standardami higienicznymi HACCP.



Zaparzacz XL

Grupa zaparzająca do większych filiżanek 150-230 ml. Komora jest w stanie pomieścić 9,5-13,4g świeżej kawy.



Moduł zbiornika na wodę

Zbiornik o pojemności 5.2l. Woda filtrowana za pośrednictwem filtra Brita Maxtra (100l lub 4 tygodnie).

Dane techniczne

	BlueDot	Animo OptiMe	BlueDot Power
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	368x585x550 mm	380x600x515 mm	368x585x640 mm
Waga	25 kg	32 kg	25 kg
Wysokość wylewki (regulacja teleskopowa)	80 - 170 mm	50 - 165 mm	70 - 170 mm
Pojemność pojemnika na kawę	2 x 0,6 (1,2) kg 2 x 1,2 (2,4) kg	2 x 0,6 (1,2) kg 2 x 1 (2) kg	2 x 0,6 (1,2) kg 2 x 1,2 (2,4) kg
Młynki	Stalowe żarna stożkowe	Ceramiczne żarna (Ditting)	Stalowe żarna stożkowe
Pojemność pojemnika na fusy	70 porcji	70 porcji	70 porcji
Pojemność bojlera kawy	0,6 l	0,5 l	0,6 l
Pojemność bojlera pary	Termoblok	0,5 l	0,6 l
Pojemność grupy zaparzającej	7 - 10 g 9 - 16 g	7 - 10 g 9,5 - 13,4 g	7 - 10 g 9 - 16 g
Interfejs	6 przycisków + 4,3" ekran TFT	7" ekran dotykowy	7" ekran dotykowy
Zasilanie	100V; 50/60Hz 120V; 50/60Hz 220 - 240V 50/60Hz	100V; 50/60Hz 120V; 50/60Hz 220 - 240V 50/60Hz	100V; 50/60Hz 120V; 50/60Hz 220 - 240V 50/60Hz
Moc (w zależności od wersji)	1400 - 1700 W	2200 W	1400 - 3000 W
Protokół komunikacyjny	MDB	MDB	MDB
Dostępne Wersje	ES; ES+FM;ES+IN+FM	11/12/21/22 (zbiornik na ziarno + instant)	ES; ES+FM;ES+IN+FM

Dostępne akcesoria

Podgrzewacz do filiżanek



Systemy płatności




Lodówka dedykowana Animo



Lodówka Fridge C



Wymiary

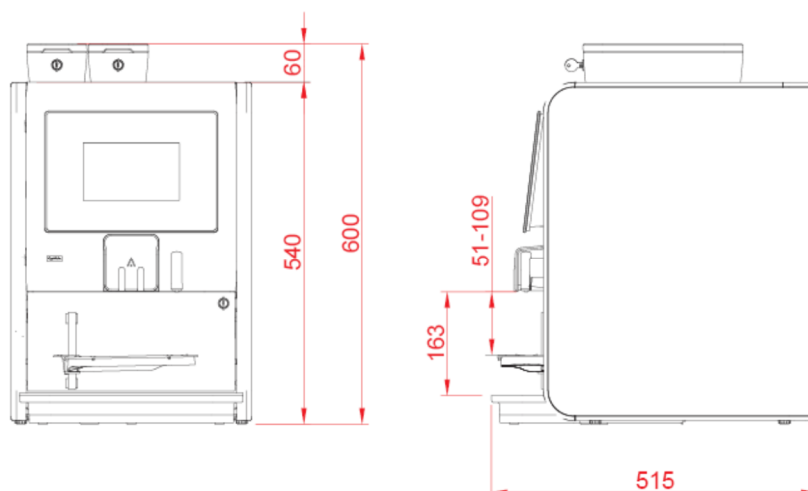

Schemat podłączeniowy

- 1 Odległość maszyny od ścian i przedmiotów musi wynosić min. 50 mm.
 - 2 Podłączenie elektryczne: gniazdo ochronne 230V; zabezpieczenie 16A.
 - 3 Zalecane 200 mm wolnej przestrzeni nad maszyną w celu wygodnego uzupełniania pojemników produktowych.
 - 4 Przyłącze wodne: gwint 3/8", zalecane ciśnienie 2,5 bara, max. 6 barów (powyżej 6 barów konieczna redukcja ciśnienia); oddalone najwyżej 1,5 m od urządzenia.
 - 5 System filtracyjny: filtr z węglem aktywnym firmy Brita. Uwaga! Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zakamienioną wodą!
 - 6 Odpływ wody: max. 1,5 m poniżej urządzenia, średnica lejka syfonu min. 40 mm, przystosowany do gorącej wody, ochrona przed zapachem.
 - 7 Maszyna ustawiona na płaskiej i równej powierzchni na wysokości co najmniej 850 mm.
- i** Urządzenie należy eksploatować w zamkniętych pomieszczeniach w temperaturze od 5 ° C do 30 ° C i maksymalnej wilgotności 80%.

