

FORMAT

COFFEE FORMAT

BREAK

Kompaktowe wymiary i wysoka wydajność to główne cechy formatu BREAK. Podświetlenie LED w połączeniu z 10.1" wyświetlaczem sprawiają, że ekspres wygląda nowocześnie i wkomponuje się w każdą przestrzeń.



KONFIGURACJA	W2L	W8L
Przyłącze wody z sieci	●	●
Pojemność zbiornika wody	2l	8l
Opcja podłączenia zbiornika zewnętrznego	●	●
Podłączenie do kanalizacji	●	●
Pojemność tacy ociekowej	2l	2l
Pojemność zbiornika na ziarna	1200 g	1200 g
Pojemność zbiornika na fusy	ok. 70 porcji (przy 10g/porcja)	ok. 70 porcji (przy 10g/porcja)
Rodzaj młynka	ceramiczny młynek tarczowy	ceramiczny młynek tarczowy
Regulowana jednostka zaparzająca	7 - 16 g	7 - 16 g
System grzewczy termoblok	2	2
Wyświetlacz	10,1" kolorowy, dotykowy	10,1" kolorowy, dotykowy
Aktywny monitoring ilości ziaren kawy	●	●
Kawy mleczne (one touch)	●	●
Wymienna końcówka dyszy spieniającej	●	●
Personalizacja produktów	●	●
3 wielkości napoju	●	●
Automatyczne czyszczenie systemu mlecznego	●	●
Indywidualne treści reklamowe	●	●
Podświetlenie (dowolny kolor)	●	●

WYDAJNOŚĆ

Zalecana maksymalna wydajność dzienna **100 filiżanek**

Wydajność godzinowa (DIN18873-2)

■ Espresso	70 filiżanek
■ Americano	50 filiżanek
■ Cappuccino	50 filiżanek
■ Gorąca woda	15l

DANE TECHNICZNE ■ W2L - W8L


Wymiary (S*W*G)	30*58*50 cm	42*58*50 cm
Wysokość wylewki	6,5cm - 14 cm	
Waga	19 kg	20,5 kg
Napięcie/moc	220-240V / 1500W	
Przyłącze wody	Metalowy przewód 1,5 m G3/4" na G3/8"	



BREAK W2L

BREAK W8L

W8L BLACK

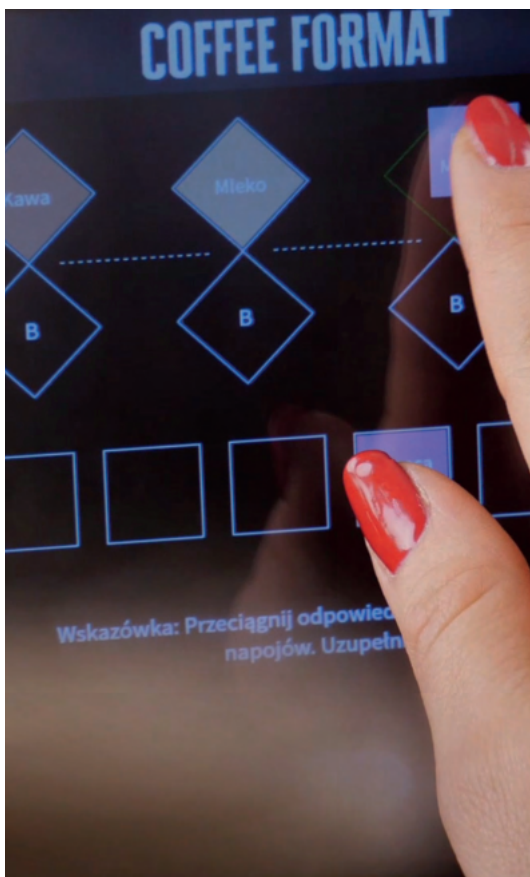

System zaparzający i 3 wielkości napojów

Możliwość zaprogramowania dla każdego napoju trzech wielkości (S, M, L) w pełni sprostą oczekiwaniom klientów biurowych i małej gastronomii.

Regulowany system zaparzający (od 7 do 16g) gwarantuje najwyższą jakość nawet dużych specjalów kawowych.


Podłączenie bieżącej wody i kanalizacji

BREAK to najmniejszy ekspres na rynku posiadający w standardzie możliwość podłączenia do wody i kanalizacji. Dzięki temu obsługa ekspresu nie zajmuje czasu, a czynności serwisowe ograniczają się do kilku minut dziennie.


Profesjonalny system spieniający mleko

Podłączenie mleka, które zostało umiejscowione z boku urządzenia, sprawia, że czyszczenie systemu spieniania może odbywać się automatycznie. Pozwala również zachować higienę i niezmienną jakość piany mlecznej.

AKCESORIA

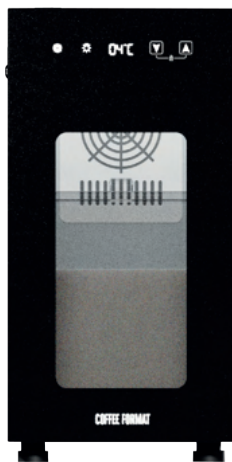

BR9DA
LODÓWKA

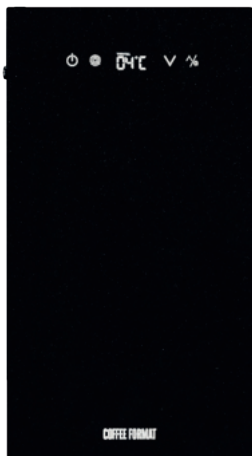

MC8DA
LODÓWKA

DEDYKOWANE ŚRODKI CZYSTOŚCI



DAILY TAB FORMAT

codzienne
tabletki
czyszczące
do ekspresów



MILK FORMAT

środek
czyszczący
do systemów
spieniania



DESCALER ECO FORMAT

ekologiczny
odkamieniacz
do ekspresów
automatycznych

COFFEE FORMAT