

CARIMALI Armonia

wersja **SOFT PLUS**

- ⦿ Ekspres o optymalnej wydajności – do 200 kaw dziennie.
- ⦿ Dedykowana sektorowi HoReCa i środowisku Office.
- ⦿ Zintegrowany moduł Choco.
- ⦿ 7” panel dotykowy.

Dostępne kolory



Szary mat



Czarny mat



Perłowy



Czarny połysk Standard



Biały połysk Standard



Funkcje podstawowe



System pompy mleka MTT

Pompa mleka pozwala na odsunięcie lodówki od ekspresu (do 1,5m) przy zachowaniu stabilnych parametrów wydawanego napoju. Regulacja temperatury mleka.



Głośnik

Wbudowany głośnik pozwala na odtwarzanie dźwięków podczas wydawania napojów.



All in One Cleaning

Zautomatyzowany program czyszczenia ekspresu z możliwością zaprogramowania pory czyszczenia. Możliwość zaprogramowania wymuszenia czyszczenia ekspresu.



Ekran dotykowy

Ekspres wyposażony w funkcjonalny, 7” ekran dotykowy, który pozwala na odtwarzanie multimedialnych podczas wydawania napojów.



USB

Kopiowanie oraz wgrywanie parametrów i ustawień za pomocą złącza USB tj. wgranie indywidualnych ikon napojów.



CARImilk Static

Manualna regulacja dopływu powietrza zapewnia idealnie spienienie mleka.

Opcje dodatkowe



CariCare

Inteligentny portal do zarządzania maszyną zdalnie za pomocą sieci internetowej. Minimalizacja kosztów obsługi.



MaxSave

Opatentowana technologia minimalizująca zużycie energii przy zachowaniu pełnej wydajności urządzenia.



Wersja samoobsługowa

Brak dodatkowych dysz pary oraz wrzątku, blokady tacy ociekowej, zamykane na klucz pojemniki produktów, opcjonalny pozycjoner kubka.



FridgePlus

Kompatybilność urządzenia z lodówką: wykrywanie temp. mleka oraz blokada napojów mlecznych (brak mleka).



Card Reader

Czytnik kart zbliżeniowych dla pracowników.



Większe kielichy na ziarno

Możliwość powiększenia kielicha na kawę do 1,2 kg oraz na produkty instant do 3 l.

Dane techniczne

	Armonia Soft	Armonia Soft Plus	Armonia Ultra
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	324x717x560 mm	324x717x560 mm	324x717x560 mm
Waga	42 kg	42 kg	42 kg
Wysokość wylewki (regulacja teleskopowa)	95 - 155 mm	95 - 155 mm	95 - 155 mm
Pojemność pojemnika na kawę	2 x 0,6 (1,2) kg 2 x 1,1 (2,2) kg	2 x 0,6 (1,2) kg 2 x 1,1 (2,2) kg	2 x 0,6 (1,2) kg 2 x 1,1 (2,2) kg
Młynki	Stalowe żarna stożkowe	Stalowe żarna stożkowe	Stalowe żarna stożkowe
Pojemność pojemnika na fusy	60 porcji	60 porcji	60 porcji
Pojemność bojlera kawy	1 l	1 l	1 l
Pojemność bojlera pary	1 l	1 l	1 l
Pojemność grupy zaparzającej	8 - 16 g	8 - 16 g	8 - 16 g
Interfejs	8+2 przyciski, 4,3" ekran TFT	7" ekran dotykowy	10" ekran dotykowy
Zasilanie	120V; 50/60Hz 200V; 50/60Hz 220 - 240V; 50/60Hz	120V; 50/60Hz 200V; 50/60Hz 220 - 240V; 50/60Hz	120V; 50/60Hz 200V; 50/60Hz 220 - 240V; 50/60Hz
Moc (w zależności od wersji)	1300 - 3200 W	1300 - 3200 W	1300 - 3200 W
Protokół komunikacyjny	MDB, RS232	MDB, RS232	MDB, RS232
Dostępne Wersje	ES; ES+FM; ES+IN; ES+IN+FM	ES; ES+FM; ES+IN; ES+IN+FM	ES; ES+FM; ES+IN; ES+IN+FM

Dostępne akcesoria

Lodówka Plus



Podgrzewacz do filiżanek




Zbiornik na wodę 5l



Systemy płatności



Wymiary

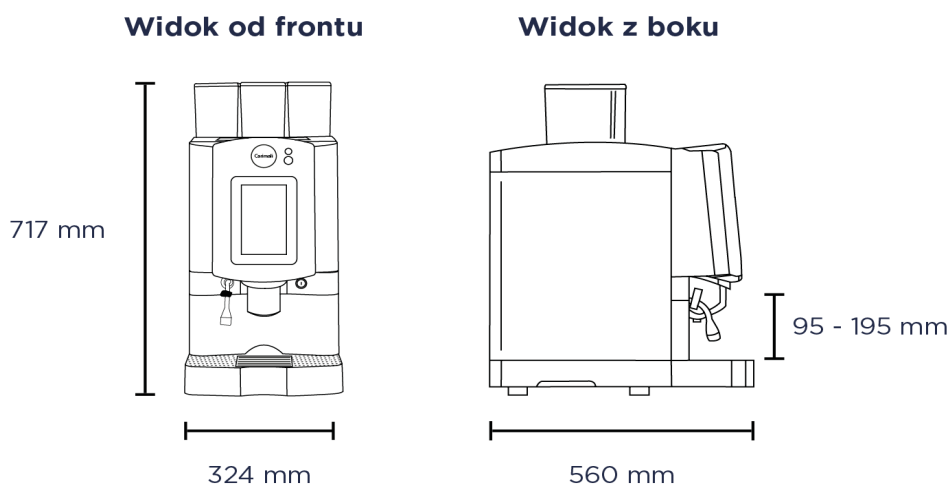

Schemat podłączeniowy

- 1 Odległość maszyny od ścian i przedmiotów musi wynosić min. 50 mm.
 - 2 Podłączenie elektryczne: gniazdo ochronne 230V; zabezpieczenie 16A.
 - 3 Zalecane 200 mm wolnej przestrzeni nad maszyną w celu wygodnego uzupełniania pojemników produktowych.
 - 4 Przyłącze wodne: gwint 3/8", zalecane ciśnienie 2,5 bara, max. 6 barów (powyżej 6 barów konieczna redukcja ciśnienia); oddalone najwyżej 1,5 m od urządzenia.
 - 5 System filtracyjny: filtr z węglem aktywnym firmy Brita. Uwaga! Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zakamienioną wodą!
 - 6 Odpływ wody: max. 1,5 m poniżej urządzenia, średnica lejka syfonu min. 40 mm, przystosowany do gorącej wody, ochrona przed zapachem.
 - 7 Maszyna ustawiona na płaskiej i równej powierzchni na wysokości co najmniej 850 mm.
- i** Urządzenie należy eksploatować w zamkniętych pomieszczeniach w temperaturze od 5 ° C do 30 ° C i maksymalnej wilgotności 80%.

