

CARIMALI BlueDot

wersja **POWER**

- ⦿ Najmocniejszy z rodziny BlueDot.
- ⦿ Ekspres o wydajności do 150 kaw dziennie.
- ⦿ Kompaktowy ekspres - uniwersalne rozwiązanie przyłączeniowe.
- ⦿ Aż 10 możliwości konfiguracyjnych na pojemniki produktowe.

Dostępne kolory



Szary mat



Czarny mat



Perłowy



Czarny połysk Standard



Biały połysk Standard



Funkcje podstawowe



Modułowa grupa zaparzająca

Modułowa konfiguracja grupy zaparzającej dla każdego rodzaju potrzeb. Łatwy demontaż do czyszczenia i utrzymania.



Bojler Pary

W celu zwiększenia produktywności i stabilności zastosowano w modelu Power bojler pary o pojemności 0,6 l.



CARImilk Static

Manualna regulacja dopływu powietrza zapewni idealnie spienienie mleka.



Pompa rotacyjna

Zastosowanie pompy rotacyjnej dzięki czemu jej praca jest cichsza i bardziej równomierna.



Ekran dotykowy

Ekspres wyposażony w funkcjonalny, 7" ekran dotykowy, który pozwala na odtwarzanie multimediiów podczas wydawania napojów.



All in One Cleaning

Zautomatyzowany program czyszczenia ekspresu z możliwością zaprogramowania pory czyszczenia. Możliwość zaprogramowania wymuszenia czyszczenia ekspresu.

Opcje dodatkowe



CariCare

Inteligentny portal do zarządzania maszyną zdalnie za pomocą sieci internetowej. Minimalizacja kosztów obsługi.



Większe kielichy na ziarno

Możliwość powiększenia kielicha na kawę do 1,2 kg oraz na produkty instant do 1,5 l.



MaxSave

Opatentowana technologia minimalizująca zużycie energii przy zachowaniu pełnej wydajności urządzenia.



Cup Sensor

Wykrywanie obecności i rozmiaru podstawionego kubka.



System Aroma

System rozprzestrzeniający zapach świeżo mielonej kawy.



Zbiornik na wodę wraz z podłączeniem do sieci

Możliwość podłączenia urządzenia do sieci wodnej.

Dane techniczne

	BlueDot	BlueDot Power	BlueDot Plus
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	368x585x550 mm	368x585x640 mm	368x585x550 mm
Waga	25 kg	25 kg	25 kg
Wysokość wylewki (regulacja teleskopowa)	80 - 170 mm	70 - 170 mm	80 - 170 mm
Pojemność pojemnika na kawę	2 x 0,6 (1,2) kg 2 x 1,2 (2,4) kg	2 x 0,6 (1,2) kg 2 x 1,2 (2,4) kg	2 x 0,6 (1,2) kg 2 x 1,2 (2,4) kg
Młynki	Stalowe żarna stożkowe	Stalowe żarna stożkowe	Stalowe żarna stożkowe
Pojemność pojemnika na fusy	70 porcji	70 porcji	70 porcji
Pojemność bojlera kawy	0,6 l	0,6 l	0,6 l
Pojemność bojlera pary	Termoblok	0,6 l	Termoblok
Pojemność grupy zaparzającej	7 - 10 g 9 - 16 g	7 - 10 g 9 - 16 g	7 - 10 g 9 - 16 g
Interfejs	6 przycisków + 4,3" ekran TFT	7" ekran dotykowy	7" ekran dotykowy
Zasilanie	100V; 50/60Hz 120V; 50/60Hz 220 - 240V' 50/60Hz	100V; 50/60Hz 120V; 50/60Hz 220 - 240V' 50/60Hz	100V; 50/60Hz 120V; 50/60Hz 220 - 240V' 50/60Hz
Moc (w zależności od wersji)	1400 - 1700 W	1400 - 3000 W	1400 - 1700 W
Protokół komunikacyjny	MDB	MDB	MDB
Dostępne Wersje	ES; ES+FM;ES+IN+FM	ES; ES+FM;ES+IN+FM	ES; ES+FM;ES+IN+FM

Dostępne akcesoria

Podgrzewacz do filiżanek



Systemy płatności




Lodówka Fridge S



Lodówka Fridge C



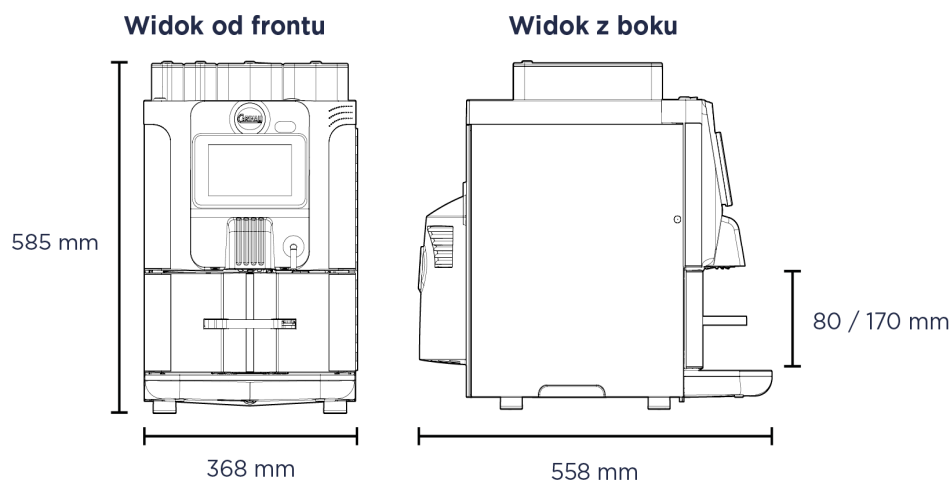

Schemat podłączeniowy

- 1 Odległość maszyny od ścian i przedmiotów musi wynosić min. 50 mm.
 - 2 Podłączenie elektryczne: gniazdo ochronne 230V; zabezpieczone 16A.
 - 3 Zalecane 200 mm wolnej przestrzeni nad maszyną w celu wygodnego uzupełniania pojemników produktowych.
 - 4 Przyłącze wodne: gwint 3/8", zalecane ciśnienie 2,5 bara, max. 6 barów (powyżej 6 barów konieczna redukcja ciśnienia); oddalone najwyżej 1,5 m od urządzenia.
 - 5 System filtracyjny: filtr z węglem aktywnym firmy Brita. Uwaga! Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zakamienioną wodą!
 - 6 Odpływ wody: max. 1,5 m poniżej urządzenia, średnica lejka syfonu min. 40 mm, przystosowany do gorącej wody, ochrona przed zapachem.
 - 7 Maszyna ustawiona na płaskiej i równej powierzchni na wysokości co najmniej 850 mm.
- i** Urządzenie należy eksploatować w zamkniętych pomieszczeniach w temperaturze od 5 ° C do 30 ° C i maksymalnej wilgotności 80%.

