

CARIMALI BlueDot

wersja **26**

- ⦿ Ekspres o wydajności do 75 kaw dziennie.
- ⦿ Kompaktowy ekspres – uniwersalne rozwiązanie przyłączeniowe.
- ⦿ 2 pojemniki na produkty instant.
- ⦿ Maksymalna wielkość napojów – 200ml.

Dostępne kolory



Czarny mat



Funkcje podstawowe



Modułowa grupa zaparzająca

Modułowa konfiguracja grupy zaparzającej dla każdego rodzaju potrzeb. Łatwy demontaż do czyszczenia i utrzymania.



All in One Cleaning

Zautomatyzowany program czyszczenia ekspresu z możliwością zaprogramowania pory czyszczenia. Możliwość zaprogramowania wymuszenia czyszczenia ekspresu.



CARImanager

Dedykowane oprogramowanie przeznaczone do ustawiania i kontrolowania wszystkich parametrów urządzenia bezpośrednio z komputera lub tabletu.



Cake crusher

System powodujący rozpad ciastka kawowego dzięki czemu pojemnik na fusy jest bardziej pojemny.

Opcje dodatkowe



CariCare

Inteligentny portal do zarządzania maszyną zdalnie za pomocą sieci internetowej. Minimalizacja kosztów obsługi.



Większe kielichy na ziarno

Możliwość powiększenia kielicha na kawę do 1,2 kg oraz na produkty instant do 1,5 l.



Zbiornik na wodę wraz z podłączeniem do sieci

Opcja Water Jolly (zbiornik + podłączenie do sieci) możliwa tylko przy wersji maszyny Instant.

Dane techniczne

	BlueDot	BlueDot 26	BlueDot Plus
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	368x585x550 mm	253x585x550 mm	368x585x550 mm
Waga	25 kg	20 kg	25 kg
Wysokość wylewki (regulacja teleskopowa)	80 - 170 mm	80 - 170 mm	80 - 170 mm
Pojemność pojemnika na kawę	2 x 0,6 (1,2) kg 2 x 1,2 (2,4) kg	2 x 0,6 (1,2) kg	2 x 0,6 (1,2) kg 2 x 1,2 (2,4) kg
Młynki	Stalowe żarna stożkowe	Stalowe żarna stożkowe	Stalowe żarna stożkowe
Pojemność pojemnika na fusy	70 porcji	50 porcji	70 porcji
Pojemność bojlera kawy	0,6 l	0,6 l	0,6 l
Pojemność bojlera pary	Termoblok	Termoblok	Termoblok
Pojemność grupy zaparzającej	7 - 10 g 9 - 16 g	7 - 10 g 9 - 16 g	7 - 10 g 9 - 16 g
Interfejs	6 przycisków + 4,3" ekran TFT	6 przycisków + 4,3" ekran TFT	7" ekran dotykowy
Zasilanie	100V; 50/60Hz 120V; 50/60Hz 220 - 240V' 50/60Hz	220 - 240V' 50/60Hz	100V; 50/60Hz 120V; 50/60Hz 220 - 240V' 50/60Hz
Moc (w zależności od wersji)	1400 - 1700 W	1400 - 1700 W	1400 - 1700 W
Protokół komunikacyjny	MDB	MDB	MDB
Dostępne Wersje	ES; ES+FM;ES+IN+FM	ES; ES+FM;ES+IN	ES; ES+FM;ES+IN+FM

Dostępne akcesoria

Podgrzewacz do filiżanek



Systemy płatności




Lodówka Vitrifrigo FG10i



Lodówka TM



Wymiary

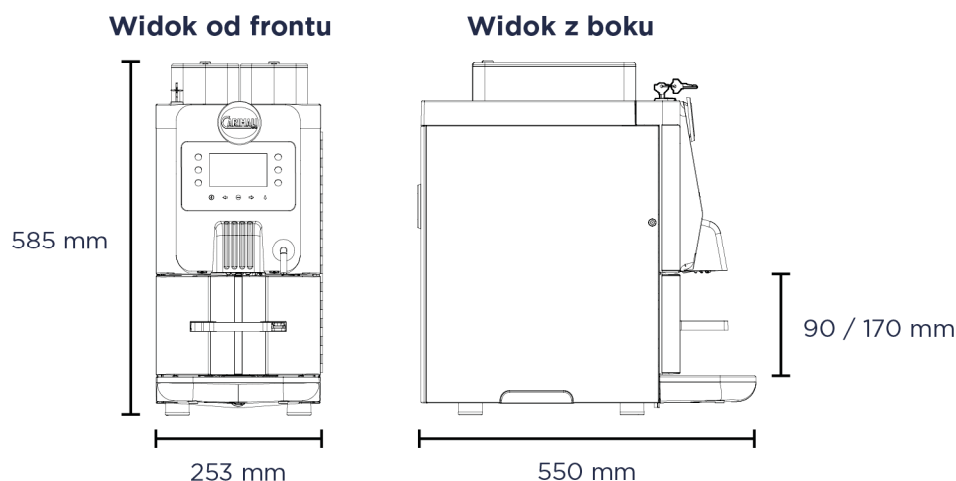

Schemat podłączeniowy

- 1 Odległość maszyny od ścian i przedmiotów musi wynosić min. 50 mm.
 - 2 Podłączenie elektryczne: gniazdo ochronne 230V; zabezpieczenie 16A.
 - 3 Zalecane 200 mm wolnej przestrzeni nad maszyną w celu wygodnego uzupełniania pojemników produktowych.
 - 4 Przyłącze wodne: gwint 3/8", zalecane ciśnienie 2,5 bara, max. 6 barów (powyżej 6 barów konieczna redukcja ciśnienia); oddalone najwyżej 1,5 m od urządzenia.
 - 5 System filtracyjny: filtr z węglem aktywnym firmy Brita. Uwaga! Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zakamienioną wodą!
 - 6 Odpływ wody: max. 1,5 m poniżej urządzenia, średnica lejka syfonu min. 40 mm, przystosowany do gorącej wody, ochrona przed zapachem.
 - 7 Maszyna ustawiona na płaskiej i równej powierzchni na wysokości co najmniej 850 mm.
- i** Urządzenie należy eksploatować w zamkniętych pomieszczeniach w temperaturze od 5 ° C do 30 ° C i maksymalnej wilgotności 80%.

