

# CARIMALI BlueDot

wersja **26 PLUS**

- Ekspres o wydajności do 75 kaw dziennie.
- Kompaktowy ekspres – uniwersalne rozwiązanie przyłączeniowe.
- Ekran dotykowy ułatwiający obsługę.
- Maksymalna wielkość napojów – 200ml.

## Dostępne kolory



Czarny mat



## Funkcje podstawowe



### Modułowa grupa zaparządzająca

Modułowa konfiguracja grupy zaparządzającej dla każdego rodzaju potrzeb. Łatwy demontaż do czyszczenia i utrzymania.



### All in One Cleaning

Zautomatyzowany program czyszczenia ekspresu z możliwością zaprogramowania pory czyszczenia. Możliwość zaprogramowania wymuszenia czyszczenia ekspresu.



### Ekran dotykowy

Ekspres wyposażony w funkcjonalny, 7” ekran dotykowy, który pozwala na odtwarzanie multimediów podczas wydawania napojów.



### Cake crusher

System powodujący rozpad ciastka kawowego dzięki czemu pojemnik na fusy jest bardziej pojemny.

## Opcje dodatkowe



### CariCare

Inteligentny portal do zarządzania maszyną zdalnie za pomocą sieci internetowej. Minimalizacja kosztów obsługi.



### Większe kielichy na ziarno

Możliwość powiększenia kielicha na kawę do 1,2 kg oraz na produkty instant do 1,5 l.



### Zbiornik na wodę wraz z podłączeniem do sieci

Opcja Water Jolly (zbiornik + podłączenie do sieci) możliwa tylko przy wersji maszyny Instant.

## Dane techniczne

	BlueDot	<b>BlueDot 26 Plus</b>	BlueDot Plus
<b>Wymiary</b> (szer. x wys. x głęb.)	368x585x550 mm	<b>253x585x550 mm</b>	368x585x550 mm
<b>Waga</b>	25 kg	<b>24 kg</b>	25 kg
<b>Wysokość wylewki</b> (regulacja teleskopowa)	80 - 170 mm	<b>80 - 170 mm</b>	80 - 170 mm
<b>Pojemność pojemnika na kawę</b>	2 x 0,6 (1,2) kg 2 x 1,2 (2,4) kg	<b>2 x 0,6 (1,2) kg</b>	2 x 0,6 (1,2) kg 2 x 1,2 (2,4) kg
<b>Młynki</b>	Stalowe żarna stożkowe	<b>Stalowe żarna stożkowe</b>	Stalowe żarna stożkowe
<b>Pojemność pojemnika na fusy</b>	70 porcji	<b>50 porcji</b>	70 porcji
<b>Pojemność bojlera kawy</b>	0,6 l	<b>0,6 l</b>	0,6 l
<b>Pojemność bojlera pary</b>	Termoblok	<b>Termoblok</b>	Termoblok
<b>Pojemność grupy zaparzającej</b>	7 - 10 g 9 - 16 g	<b>7 - 10 g 9 - 16 g</b>	7 - 10 g 9 - 16 g
<b>Interfejs</b>	6 przycisków + 4,3" ekran TFT	<b>7" ekran dotykowy</b>	7" ekran dotykowy
<b>Zasilanie</b>	100V; 50/60Hz 120V; 50/60Hz 220 - 240V' 50/60Hz	<b>220 - 240V' 50/60Hz</b>	100V; 50/60Hz 120V; 50/60Hz 220 - 240V' 50/60Hz
<b>Moc</b> (w zależności od wersji)	1400 - 1700 W	<b>1400 - 1700 W</b>	1400 - 1700 W
<b>Protokół komunikacyjny</b>	MDB	<b>MDB</b>	MDB
<b>Dostępne Wersje</b>	ES; ES+FM;ES+IN+FM	<b>ES; ES+FM;ES+IN</b>	ES; ES+FM;ES+IN+FM

## Dostępne akcesoria

Podgrzewacz do filiżanek



Systemy płatności




Lodówka Vitrifrigo FG10i



Lodówka TM



## Wymiary

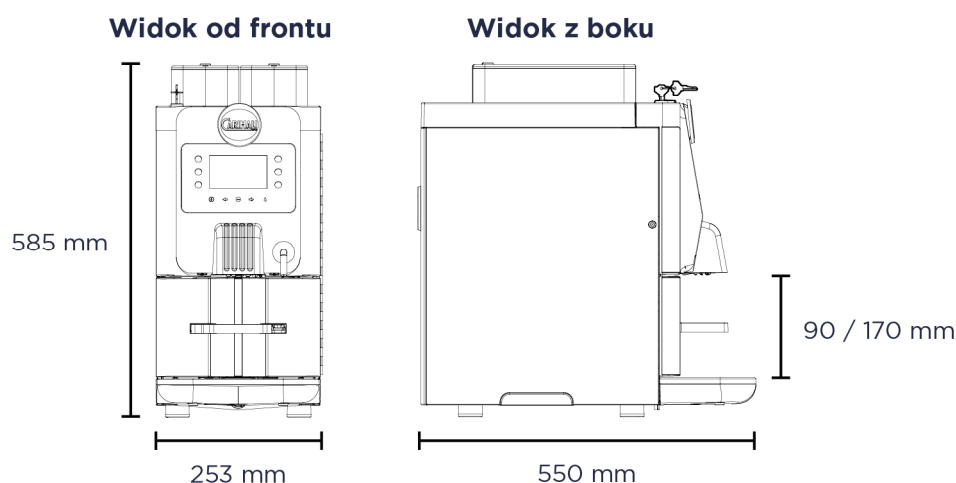

## Schemat podłączeniowy

- 1 Odległość maszyny od ścian i przedmiotów musi wynosić min. 50 mm.
  - 2 Podłączenie elektryczne: gniazdo ochronne 230V; zabezpieczenie 16A.
  - 3 Zalecane 200 mm wolnej przestrzeni nad maszyną w celu wygodnego uzupełniania pojemników produktowych.
  - 4 Przyłącze wodne: gwint 3/8", zalecane ciśnienie 2,5 bara, max. 6 barów (powyżej 6 barów konieczna redukcja ciśnienia); oddalone najwyżej 1,5 m od urządzenia.
  - 5 System filtracyjny: filtr z węglem aktywnym firmy Brita. Uwaga! Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zakamienioną wodą!
  - 6 Odpływ wody: max. 1,5 m poniżej urządzenia, średnica lejka syfonu min. 40 mm, przystosowany do gorącej wody, ochrona przed zapachem.
  - 7 Maszyna ustawiona na płaskiej i równej powierzchni na wysokości co najmniej 850 mm.
- i** Urządzenie należy eksploatować w zamkniętych pomieszczeniach w temperaturze od 5 ° C do 30 ° C i maksymalnej wilgotności 80%.

