DTR Carimali Glow

Opis

Carimali Glow to tradycyjny ekspres kolbowy, który stanowi idealny punkt wejścia do profesjonalnego świata kawy i zachwyca nowoczesną technologią w całkowicie nowej stylistyce.

- W zależności od potrzeb ekspres dostępny w wersji 1-, 2- oraz 3-grupowej.
- Wyposażony w 2 dysze pary (1 przy wersji 1-grup) oraz oddzielną wylewkę gorącej wody.
- Ergonomicznie rozmieszczone przyciski sprzyjają wydajnej pracy.
- Dzięki wysokiej konstrukcji i składanym tackom pod filiżanki można również z łatwością używać wysokich kubków take-away.
- Regulowane diody LED umożliwiają indywidualne oświetlenie obszaru roboczego.
- Program automatycznego czyszczenia skutecznie ułatwia szybkie i dokładne umycie urządzenia.

Carimali Glow, 2-grup
Kolor: czarny

Carimali Glow, 1-grup
Kolor: czarny

Najważniejsze funkcje

Dysza pary i oddzielna wylewka gorącej wody

Ciśnienie pary oraz pompy pokazane za pomocą oddzielnych manometrów

4 przyciski wyboru produktu na każdej grupie zaparzającej

Dane techniczne

Model	GR 1	GR 2	GR 3
Ilość grup zaparzających	1	2	3
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	450 mm x 450 mm x 552 mm	770 mm x 450 mm x 552 mm	1070 mm x 450 mm x 552 mm
Waga	40 kg	55 kg	70 kg
Maksymalna wysokość filiżanki (z otwartą tacką)	85 mm		
Maksymalna wysokość filiżanki (z zamkniętą tacką)	145 mm		
Pojemność bojlera	5,5 l	11 l	14 l
Rekomendowana roczna wydajność	20.000 filiżanek	40.000 filiżanek	50.000 filiżanek
Napięcie	230 V~, 50 / 60 Hz		400 V ~, 50 / 60 Hz
Moc	1850 W	3100 W	6500 W
Zabezpieczenie elektryczne	1x16 A		3x16 A
Kolor	Czarny / biały		

Coffema Inernational Poland Sp. Z o.o.
Piekarnicza 12A • 80-126 Gdańsk • Polska
+48 (0) 58 32 63 450 •serwis@coffema.pl•www.coffema.pl

v.1 23.03.2026

Dobra kawa. Wszędzie. Zawsze

Wymiary

Widok z przodu

Widok z boku

Wymagania po stronie klienta

1. Zalecane 100 mm wolnej przestrzeni nad maszyną.
2. Odległość maszyny od ścian i przedmiotów musi wynosić min. 150 mm.
3. Montaż na płaskiej, stabilnej powierzchni o głębokości co najmniej 600 mm.
4. **Podłączenie elektryczne:**

   230 V: Oddzielne uziemione gniazdko 230 V zabezpieczone wyłącznikiem 16 A (zalecany jest wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA).

   400 V: Oddzielne gniazdo CEE zabezpieczone wyłącznikiem 3 x 16 A, 400 V, czerwone, 3P+N+E. Zabezpieczenie: 3-biegunowy wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) o czułości 30 mA.
5. **Podłączenie wodne:**
   - Złącze z gwintem zewnętrznym 3/8" z zaworem kątowym, ciśnienie min. 1 bar, maks. 10 bar, reduktor ciśnienia (przy ciśnieniu w sieci 6 barów), długość węża zasilającego maks. 1,5 m.
   - Oddzielny, łatwo dostępny zawór odcinający (w odległości nie większej niż 1,5 m od urządzenia).
6. **Odpływ wody**: maksymalnie 1,50 m od otwartego syfonu, o średnicy co najmniej 40 mm i przystosowany do gorącej wody.
7. **System filtracyjny**: filtr z węglem aktywnym firmy Brita. Uwaga! Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zakamienioną wodą!

Warunki pracy: Ta maszyna może być obsługiwana wyłącznie w pomieszczeniu zamkniętym w temperaturze od 5 °C do 30 °C oraz maksymalnej wilgotności 70%.

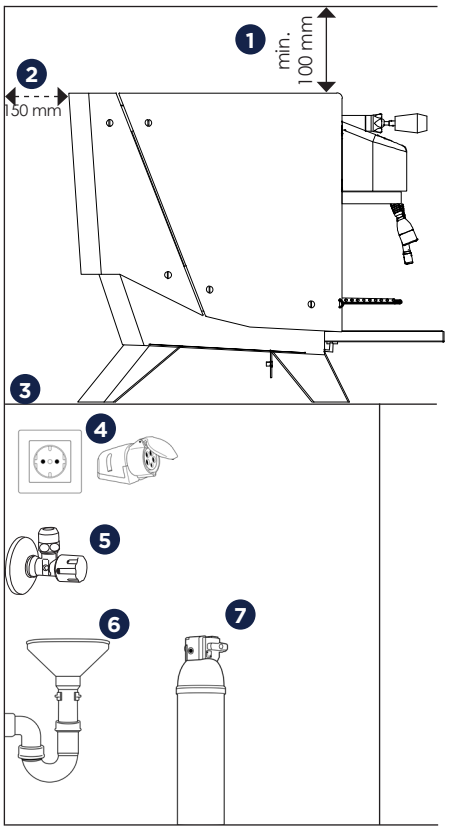

Akcesoria

- Automatyczna dostawa chemii - pakiet KOMFORT
- Akcesoria baristyczne: tampery, maty, wagi
- Odbijacze do fusów
- Portafilter cleaner ProFondi Evo

Aby zapewnić bezawaryjną i bezpieczną pracę urządzenia, zalecamy stosowanie środków czyszczących marki Coffema. Są one specjalnie dostosowane do tego urządzenia.