

CARIMALI Optima

wersja **ULTRA**

- ⦿ Ekspres o dużej wydajności – do 400 kaw dziennie.
- ⦿ Najbardziej zaawansowana maszyna z rodziny Optima.
- ⦿ Bardzo wysoka jakość i powtarzalność serwowanych napojów.
- ⦿ Duży, 10" panel dotykowy.

Dostępne kolory



Szary mat



Czarny mat



Perłowy



Czarny połysk Standard



Biały połysk Standard



Funkcje podstawowe



System pompy mleka MTT

Pompa mleka pozwala na odsunięcie lodówki od ekspresu (do 1,5m) przy zachowaniu stabilnych parametrów wydawanego napoju. Regulacja temperatury mleka.



Głośnik

Wbudowany głośnik pozwala na odtwarzanie dźwięków podczas wydawania napojów.



All in One Cleaning

Automatyczne czyszczenie systemu mlecznego oraz grupy zaparządzającej. Możliwość blokowania maszyny wymuszającej czyszczenie.



Ekran dotykowy

Ekspres wyposażony w funkcjonalny, 10" ekran dotykowy, który pozwala na odtwarzanie multimedialnych informacji podczas wydawania napojów.



USB

Kopiowanie oraz wgrzywanie parametrów i ustawień za pomocą złącza USB tj. wgranie indywidualnych ikon napojów.



Bardzo szybki układ młynków

Najszybszy w swojej klasie: do 8 g kawy na 2 sekundy. Wysoka odporność na temperaturę.

Opcje dodatkowe



CariCare

Inteligentny portal do zarządzania maszyną zdalnie za pomocą sieci internetowej. Minimalizacja kosztów obsługi.



CARImilk Dynamic

Elektroniczna regulacja spieniania, indywidualna dla każdego napoju. Pozwala na uzyskanie ciepłego i zimnego spienionego mleka.



Wersja samoobsługowa

Brak dodatkowych dysz pary oraz wrzątku, blokady tacy ociekowej, zamykane na klucz pojemniki produktów, opcjonalny pozycjoner kubka.



FridgeUltra

Kompatybilność urządzenia z lodówką: wykrywanie temp. mleka oraz blokada napojów mlecznych (brak mleka).



Dysza Barista Steam

Najbardziej zaawansowana dysza pary z wbudowanym czujnikiem temperatury, dzięki czemu idealne spienienie mleka staje się prostsze.



Cup Sensor

Wykrywanie obecności i rozmiaru podstawionego kubka.

Dane techniczne

	Optima Soft	Optima Ultra	Optima Soft Plus
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	324x814x560 mm	324x814x560 mm	324x814x560 mm
Waga	48 kg	48 kg	48 kg
Wysokość wylewki (regulacja teleskopowa)	94 - 194 mm	94 - 194 mm	94 - 194 mm
Pojemność pojemnika na kawę	2 x 1,3 kg	2 x 1,3 kg	2 x 1,3 kg
Młynki	Stalowe żarna płaskie, 64 mm	Stalowe żarna płaskie, 64 mm	Stalowe żarna płaskie, 64 mm
Pojemność pojemnika na fusy	60 porcji	60 porcji	60 porcji
Pojemność bojlera kawy	1 l	1 l	1 l
Pojemność bojlera pary	1,8 l	1,8 l	1,8 l
Pojemność grupy zaparzającej	8 - 16 g	8 - 16 g	8 - 16 g
Interfejs	8+2 przyciski, 4,3" ekran TFT	10" ekran dotykowy	7" ekran dotykowy
Zasilanie	200V; 50/60Hz 220 - 240V; 50/60Hz 400V; 50/60Hz	200V; 50/60Hz 220 - 240V; 50/60Hz 400V; 50/60Hz	200V; 50/60Hz 220 - 240V; 50/60Hz 400V; 50/60Hz
Moc (w zależności od wersji)	3700 - 5900W	3700 - 5900W	3700 - 5900W
Protokół komunikacyjny	MDB, RS232	MDB, RS232	MDB, RS232
Dostępne Wersje	ES; ES+FM	ES; ES+FM	ES; ES+FM

Dostępne akcesoria

Lodówka Ultra



Podgrzewacz do filiżanek




Moduł Choco



Systemy płatności



Wymiary

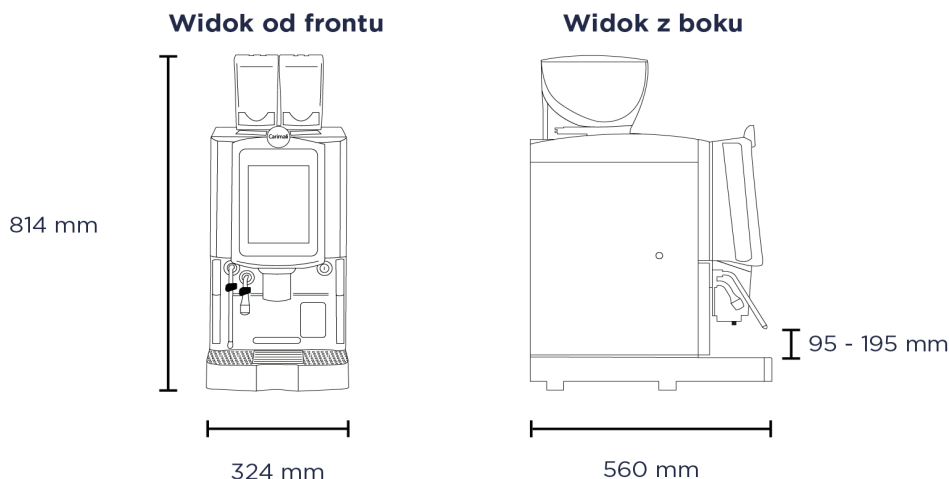

Schemat podłączeniowy

- 1 Odległość maszyny od ścian i przedmiotów musi wynosić min. 50 mm.
 - 2 Zalecane 200 mm wolnej przestrzeni nad maszyną w celu wygodnego uzupełniania pojemników produktowych.
 - 3 Przyłącze wodne: gwint 3/8", zalecane ciśnienie 2,5 bara, max. 6 barów (powyżej 6 barów konieczna redukcja ciśnienia); oddalone najwyżej 1,5 m od urządzenia .
 - 4 Odpływ wody: max. 1,5 m poniżej urządzenia, średnica lejka syfonu min. 40 mm, przystosowany do gorącej wody, ochrona przed zapachem.
 - 5 Podłączenie elektryczne siłowe: 3 x 16 A, złącze czerwone CEE 380-480 V; 3P+N+E; konieczny wyłącznik różnicowo-prądowy (30mA).
 - 6 System filtracyjny: filtr z węglem aktywnym firmy Brita. Uwaga! Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zakamienioną wodą!
 - 7 Maszyna ustawiona na płaskiej i równej powierzchni na wysokości co najmniej 850 mm.
- i** Urządzenie należy eksploatować w zamkniętych pomieszczeniach w temperaturze od 5 ° C do 30 ° C i maksymalnej wilgotności 80%.

