

CARIMALI SilverAce

wersja **POWER**

- ⦿ Ekspres o optymalnej wydajności – do 400 kaw dziennie.
- ⦿ Dedykowany do stacji paliw, serwisu śniadaniowego dużych hoteli, kącików kawowych łóż VIP.
- ⦿ Zintegrowany moduł choco.
- ⦿ 10" ekran dotykowy wysokiej rozdzielczości.

Dostępne kolory



Czarny mat

Funkcje podstawowe



Trwała grupa zaparzająca M-Brew L

Ekspres wyposażony w sprawdzoną i trwałą grupę zaparzającą typu plug&play – łatwy demontaż oraz konserwacja. Grupa standardowa L mieści 8 – 16 g świeżo mielonej kawy.



CARlcream + EVOmilker

Nowy system spieniania zapewniający spienione mleko na zimno, przypominającą teksturę śmietankę. Dzięki temu rozwiązaniu można rozszerzyć menu o takie napoje jak Freddo Cappuccino.



All in One Cleaning

Zautomatyzowany program czyszczenia ekspresu z możliwością zaprogramowania pory czyszczenia. Możliwość zaprogramowania wymuszenia czyszczenia ekspresu.



Duży ekran dotykowy

Ekspres wyposażony w funkcjonalny 10" ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości pozwalający na odtwarzanie multimediów podczas wydawania napojów.



Samoregulujący młynek

Młynek o wydajności 8g/s. Dzięki systemowi automatycznego dostosowania grubości mielenia jakość kawy w filiżance jest powtarzalna przez długi czas.



Cake crusher

System powodujący rozpad ciastka kawowego dzięki czemu pojemnik na fusy jest bardziej pojemny.

Opcje dodatkowe



MaxSave Energy Saving

Opatentowana technologia minimalizująca zużycie energii przy zachowaniu pełnej wydajności urządzenia.



Silver Fridge

Kompatybilność urządzenia z lodówką: wykrywanie temp. mleka oraz blokada napojów mlecznych (brak mleka).



M-Brew XL

Powiększona grupa M-Brew jest w stanie pomieścić 10 – 20 g świeżo mielonej kawy.



CARlcare

Inteligentny portal do zarządzania maszyną zdalnie za pomocą sieci internetowej. Minimalizacja kosztów obsługi.



Dysza spieniająca

Dysza umożliwiająca manualne spienianie mleka.



Wylewka gorącej wody

Oddzielna wylewka przeznaczona do wydawania gorącej wody (woda pobierana z większego bojera parowego).



Dane techniczne

	Armonia Ultra	SilverAce Power	SilverAce Plus
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	324x717x560 mm	368x745x556 mm	368x745x556 mm
Waga	42 kg	40 kg	40 kg
Wysokość wylewki (regulacja teleskopowa)	95 - 155 mm	80 - 200 mm	80 - 200 mm
Pojemność pojemnika na kawę	2 x 0,6 (1,2) kg 2 x 1,1 (2,2) kg	2 x 0,6 (1,2) kg	2 x 0,6 (1,2) kg
Młynki	Stalowe żarna stożkowe	Stalowe żarna stożkowe	Stalowe żarna stożkowe
Pojemność pojemnika na fusy	60 porcji	60 porcji	60 porcji
Pojemność bojlera kawy	1 l	1 l	1 l
Pojemność bojlera pary	1 l	1,8 l	1 l
Pojemność grupy zaparzającej	8 - 16 g	8 - 16 g (M brew L) 10 - 20 g (M brew XL)	8 - 16 g (M brew L) 10 - 20 g (M brew XL)
Interfejs	10" ekran dotykowy	10" ekran dotykowy	10" ekran dotykowy
Zasilanie	120V; 50/60Hz 200V; 50/60Hz 220 - 240V; 50/60Hz	220 - 240 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz	200V; 50/60Hz 220 - 240V; 50/60Hz
Moc (w zależności od wersji)	1300 - 3200 W	4400 W (1F) 5900 W (3F)	1300 - 3200 W
Protokół komunikacyjny	MDB, RS232	MDB	MDB
Dostępne Wersje	ES; ES+FM; ES+IN; ES+IN+FM	ES; ES+FM; ES+IN; ES+IN+FM	ES; ES+FM; ES+IN; ES+IN+FM

Dostępne akcesoria


Lodówka i podgrzewacz do filiżanek Silver



Systemy płatności



Wymiary

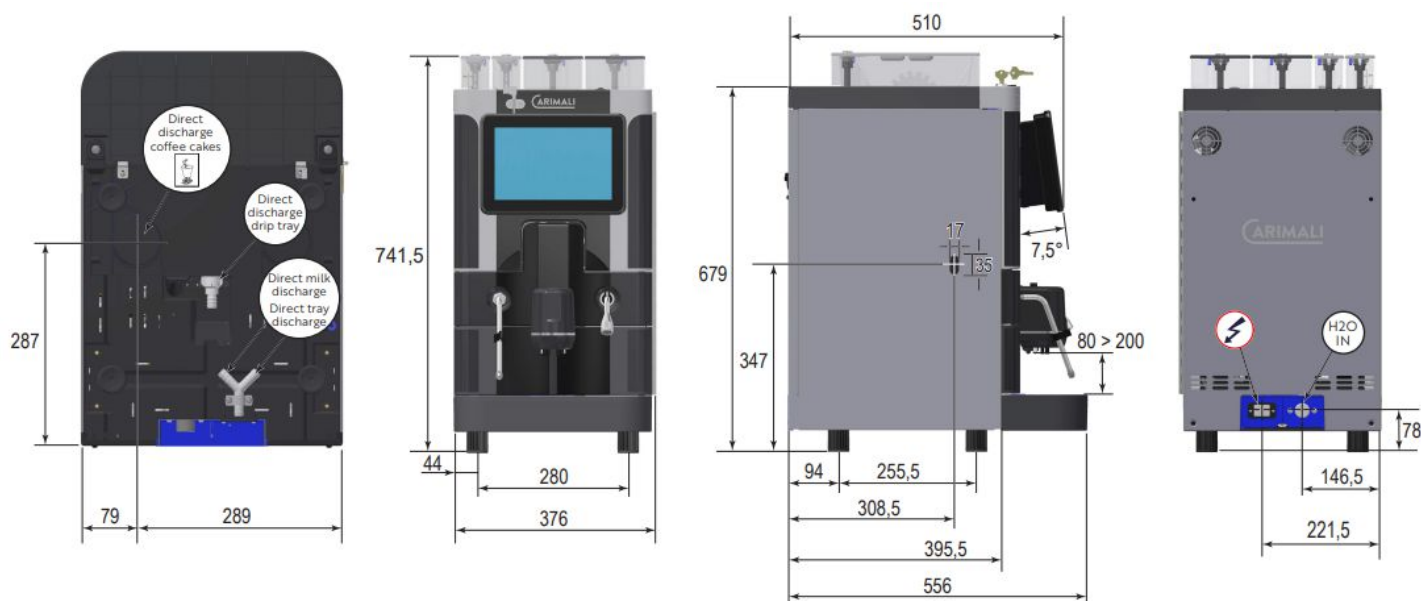

Schemat podłączeniowy

- 1 Odległość maszyny od ścian i przedmiotów musi wynosić min. 50 mm.
 - 2 Podłączenie elektryczne: gniazdo ochronne 230V; zabezpieczenie 16A.
 - 3 Zalecane 200 mm wolnej przestrzeni nad maszyną w celu wygodnego uzupełniania pojemników produktowych.
 - 4 Niedostępna funkcja w tym modelu.
 - 5 Przyłącze wodne: gwint 3/8", zalecane ciśnienie 2,5 bara, max. 6 barów (powyżej 6 barów konieczna redukcja ciśnienia); oddalone najwyżej 1,5 m od urządzenia.
 - 6 System filtracyjny: filtr z węglem aktywnym firmy Brita. Uwaga! Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zakamienioną wodą!
 - 7 Odpływ wody: max. 1,5 m poniżej urządzenia, średnica lejka syfonu min. 40 mm, przystosowany do gorącej wody, ochrona przed zapachem.
 - 8 Maszyna ustawiona na płaskiej i równej powierzchni na wysokości co najmniej 850 mm.
- i** Urządzenie należy eksploatować w zamkniętych pomieszczeniach w temperaturze od 5 ° C do 30 ° C i maksymalnej wilgotności 80%.

