

DTR HEYLO HeyMilky



Perfekcyjna pianka za jednym dotknięciem

HeyMilky to automatyczny spieniacz do mleka przeznaczony do przygotowywania precyzyjnie odmierzzonej pianki mlecznej w profesjonalnych kawiarniach.

Wystarczy jedno dotknięcie, a system przygotuje najwyższej jakości piankę mleczną o różnym stopniu gęstości i w dowolnych objętościach. Zmniejsza to obciążenie personelu i ogranicza marnowanie mleka - zwłaszcza w okresach dużego natężenia sprzedaży napojów.

Jak to działa?

HeyMilky pobiera mleko bezpośrednio z lodówki podblatowej, spienia je i podgrzewa za pomocą indukcji. Następnie pianka mleczna o pożądanej konsystencji jest dozowana do dzbanka.

Cechy i funkcje

- ❑ Ponad 100 regulowanych ustawień tekstury mleka
- ❑ Wytwarza piankę na ciepło i zimno
- ❑ Dwa rodzaje mleka w standardzie (mleko zwierzęce i alternatywy roślinne)
- ❑ Dostępna automatyczna kalibracja oraz regulacja manualna
- ❑ Program automatycznego czyszczenia o krótkim czasie trwania cyklu

Korzyści

- ❑ W pełni automatyczne spienianie mleka zapewniające powtarzalność efektów
- ❑ Większa wydajność pracy: barista przygotowuje kawę, podczas gdy w tym samym czasie powstaje idealnie spienione mleko
- ❑ Niezwykle energooszczędne urządzenie dzięki najnowocześniejszej technologii grzania indukcyjnego



HeyMilky, czarne



Najważniejsze informacje

- ❑ 4,3" ekran dotykowy
- ❑ Podświetlenie LED
- ❑ 13 ikon wyboru produktów

- ❑ Dwa rodzaje mleka w standardzie
- ❑ Prosty w użytku

- ❑ Metalowa obudowa
- ❑ Plastikowe elementy pochodzące z recyklingu (ESG)

Dane Techniczne

Model	HeyMilky
Wymiary (S x W x G)	220 mm x 405 mm x 413 mm
Waga	15 kg
Napięcie	220-240 V AC, 50/60 Hz
Moc	2300 W
Moc standby	10 W
Zabezpieczenie elektryczne	1 x 16 A
Poziom hałasu	< 70 dB
Kolor	czarny



Do działania urządzenia HeyMilky niezbędna jest lodówka.

Coffema International Poland Sp. z o.o.

Piekarnicza 12A • 80-126 Gdańsk • Polska


+48 (0) 58 32 63 450 • serwis@coffema.pl • www.coffema.pl

v. 1.0, 11.08.2026

Dobra kawa. Wszędzie. Zawsze

Wymiary

Widok z przodu

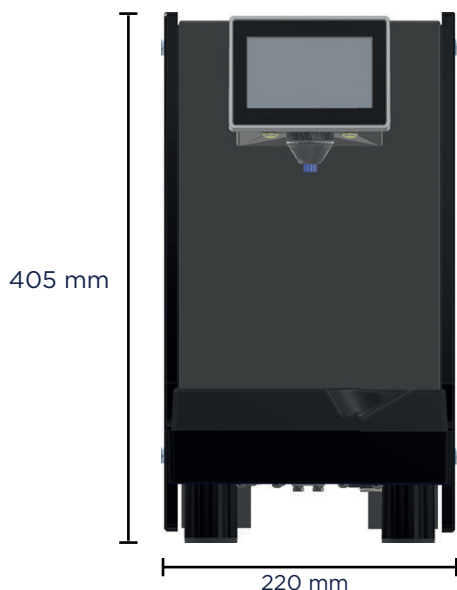

Widok z boku



Wymagania po stronie klienta

- 1 Odległość maszyny od ścian i przedmiotów musi wynosić min. 150 mm.
- 2 Instalacja
 - Montaż na płaskiej, stabilnej powierzchni o głębokości co najmniej 570 mm.
 - Pod maszyną należy wywiercić otwór roboczy w blacie o średnicy 65 mm.
- 3 Podłączenie elektryczne: oddzielne gniazdo 230 V z bezpiecznikiem 16 A (zalecane RCD 30 mA).
- 4 Podłączenie wodne:
 - Zewnętrzny gwint 3/8" z zaworem kątowym, ciśnienie maksymalnie 10 barów.
 - Zakres temperatury wody powinien mieścić się w zakresie 10 °C - 25 °C.
- 5 Odpływ wody: maksymalnie 1,50 m od syfonu, o minimalnej średnicy 40 mm, odpowiedni do ciepłej wody

