

wersje MT4, MT8

- Warnik o pojemności 4l lub 8l,
- Wydajność: **156 filiżanek/h** (28 l/h),
- Podawanie wody za pomocą kranika,
- Niewielkie gabaryty urządzenia,
- Minimalistyczny design,
- Dedykowany dla kawiarni specjalty, herbaciarni, cateringów, hoteli,
- Jako opcja kranik typu HANDS-FREE.


Dostępne kolory


Inox-czerń

Funkcje

Wyświetlacz LED

Warnik wyposażony w minimalistyczny wyświetlacz LED, na którym pokazywana jest temperatura wody, alerty błędów oraz komunikat o konieczności wymiany filtra wody.


Zmiana temperatury na żądanie

Warnik zapewnia precyzyjną temperaturę wody. Użytkownik może łatwo ją zmienić w zakresie 60 - 97°C w trakcie pracy.

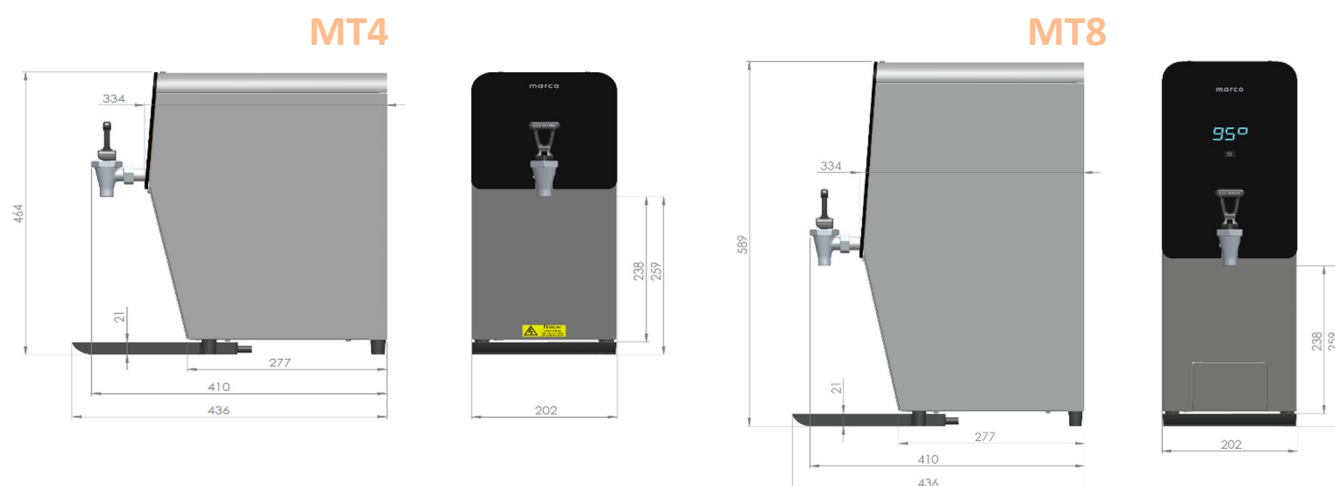

Łatwy demontaż tacki

Bardzo prosty demontaż tacki ociekowej.


Energooszczędny

Wysoka efektywność energetyczna dzięki zastosowaniu izolowanego zbiornika zapewniającego minimalne starty energii.

	MT4	MT8
Wymiary (głęb x szer. x wys.)	436 x 202 x 464	436 x 202 x 589
Moc	2800 W	2800 W
Max. jednorazowy spust wody	4 L	8 L
Wydajność ilości wody/h	28 L	28 L
Wydajność filiżanek (180ml)/h	156	156
Wysokość wylewki	238 mm	238 mm
Podłączenie (gwint)	3/4"	3/4"



Wymogi instalatorskie

Podłączenie elektryczne:

- Specyfikacja elektryczna: 2,8 kW – 230 V – 50/60Hz,
- Prasowana wtyczka 13A zamontowana fabrycznie. Wymagane odpowiednie gniazdo sieciowe 13A.

Podłączenie hydrauliczne:

- Wymagane ciśnienie sieci wodnej 5 - 50 psi (35 – 345 kPa),
- Zainstalowany zawór dopuszczający wodę ¾" męski (gwint zewnętrzny) na linii zimnej wody,
- Podłączyć prostą końcówkę węża dołączonego do zestawu do zaworu dopuszczającego wodę,
- Upewnić się, że dołączona uszczelka została prawidłowo założona.
- Odkręcić wodę w celu wypłukania zanieczyszczeń z sieci wodnej (przełączyć kilka litrów wody),
- Podłączyć końcówkę kątową węża do zaworu dopuszczającego w urządzeniu (ponownie ¾"),
- Upewnić się, że uszczelka została założona prawidłowo,
- Odkręcić wodę i upewnić się, że nie ma żadnych wycieków.